

ecostore Premium 1 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670L (-22/-15) - Külső aggregát

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727257 (ESP71FFR)

1 ajtós fagyasztószekrény,
670L, -22-15°C, digitális,
külső aggregát, AISI 304

Rövid leírás

Termék szám

Teli ajtós fagyasztószekrény AISI 304 rozsdamentes acél konstrukcióval. Az alsó panel korrózióálló anyagból készült. Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtési ciklussal. HACCP kompatibilitás. Frost Watch Control: csak akkor olvaszt le, amikor valóban szükséges. A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása. 3 hőmérséklet érzékelő ellenőrzi folyamatosan a készülék megfelelő működését. Kivehető légterelő, egyenletes hőeloszlás, gyors lehűtés. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. A zárral és mikrokapcsolóval felszerelt ajtó a helyszínen megfordítható. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tér és kevesebb a korróziós probléma. Külső hűtőegység, ventilációs működés, belső LED világítás. Max. környezeti hőm.: +43°C. CFC és HCFC mentes. R404a hűtőközeg. 4xGN2/1 rilsan borítású ráccsal és 4x2 mm. acél sínnel szállítva. Előkészítve RS485 porthoz és integrált HACCP rendszerhez.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtési ciklussal.
- Fagyasztószekrény működési hőmérséklete: -22 / -15° C.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m² K).
- Optiflow: levehető légterelő, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.
- A különféle pozíciókba helyezhető rácsoknak köszönhetően maximálisan kihasználható a belső tér.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtóötmités a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- HACCP adatkezelés: ha a hőmérséklet meghaladja a kritikus szintet, akkor hallható és látható hibajelzés van. A memóriában max. 2 havi esemény tárolódik el.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Rilsan borítású rácsok.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.

Konstrukció


- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Zárható ajtó.
- Hűtőközeg típusa: R404a.
- Külső hűtőegység.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőnek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.

Szállított tartozékok


1 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670L (-22/-15) - Külső aggregát
ecostore Premium

ecostore Premium 1 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670L (-22/-15) - Külső aggregát

Előnézet

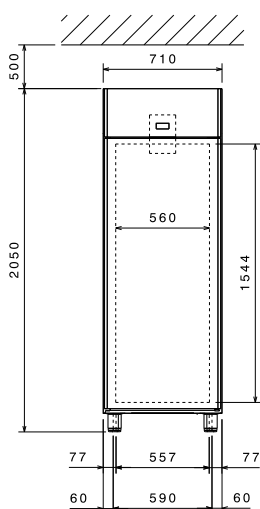


Oldalnézet

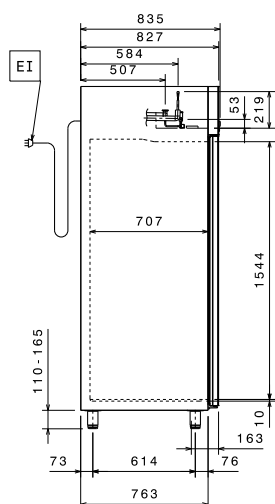

EI = Elektromos csatlakozás
RI = Külső hűtőegység csatlakozás
RO = Külső egység csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:

727257 (ESP71FFR)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény:

0.305 kW

Technikai információ:

Bruttó kapacitás:

670 L

Ajtó zsanérok:

Jobb oldal

Külső méretek, szélesség:

710 mm

Külső méretek, mélység:

835 mm

Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:

1480 mm

Külső méretek, magasság:

2050 mm

Ajtók száma és típusa:

1 Teli

(Szállított) rácsok száma és típusa:

4 - GN 2/1

Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Külső anyag típusa:

Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Belső anyag típusa:

Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Belső panelek anyaga:

304 - Din 1.4301

Pozíciók száma és

síntávolság:

44; 30 mm

Hűtési adat

Vezérlés típusa:

digitális

Hűtőközeg típus:

R404A;R452A

Javasolt hűtési teljesítmény*:

971 W

Elpárolgató hőmérsékletnél:

-20 °C

Kondenz hőmérsékletnél:

55 °C

Környezeti hőmérsékletnél:

32 °C

Csatlakozó csövek (külső) -

kimenet:

9.5 mm

Csatlakozó csövek (külső) -

bemenet:

6 mm

A hűtési teljesítmény 15 méteres (csövezés) lineáris távolság esetén lett kalkulálva.

*Megjegyzés:

ecostore Premium
1 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670L (-22/-15) - Külső aggregát

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

