

400 Line 400lt hűtőszekrény 1 ajtó (0/+10) - Rm acél (R600a)

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



730055 (R04PVF4)

1 ajtós hűtőszekrény, 400lt,
0/+10°C, rozsdamentes acél,
ventilációs, R600a

Rövid leírás

Termék szám

Rozsdamentes acél külső panelek. A belső rész fehér polisztrénből készült, lekerekített sarkokkal, 45 mm vastagságú szigeteléssel. Jobb zsanéros ajtó zárral. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Beépített hűtőegység; automata leolvasztás; digitális vezérlés és hőmérséklet kijelzés. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. HCFC, CFC és HFC mentes szigetelés. R600 hűtőközeg. 4 db 600x400 rácspolccal szállítva.

Fő jellemzők

- Digitális kezelői panel az egyszerű és precíz beállításokhoz, és a belső hőmérséklet kezeléséhez.
- A polctartók a hűtő belső falából vannak kialakítva, könnyű tisztítás.
- Lekerekített sarkú, fehér, hőformázott polisztrén belső kialakítás.
- 1 fázist, 230V-ot igényel és közvetlenül csatlakoztatható egy már meglévő fali aljzatba.
- Nagyon halk működés.
- Illesztésmentes kialakítás, így nincsenek ételcsapdák.
- Az egyszerű hűtőrendszer könnyedén hozzáférhető a készülék hátsó oldaláról.
- Ventilációs működés, egyenletes hőelosztás.
- Bizonyos modelleknél az elpárologtató lap a belső hátsó falra van rögzítve, ami egy speciális termosztátot tartalmaz a jegesedés megelőzése céljából.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.

Konstrukció

- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- A termékínálatban lévő készülékek magas minőségű alapanyagokból készültek, ezáltal tartósak.
- CFC és HCFC mentes (környezetbarát hűtőközeg: R600a).


Szállított tartozékok

- 2 1 pár rács 400 literes hűtőszekrényhez, fehér PNC 880292


Opcionális tartozékok

- 1 pár rács 400 literes hűtőszekrényhez, fehér PNC 880292 ☐
- Kerekek 400 literes hűtőszekrényhez PNC 880348 ☐
- PVC-tárolóedény, alsó betétlemezzel, 400 literes hűtőszekrényhez PNC 881072 ☐

Jóváhagyás _____

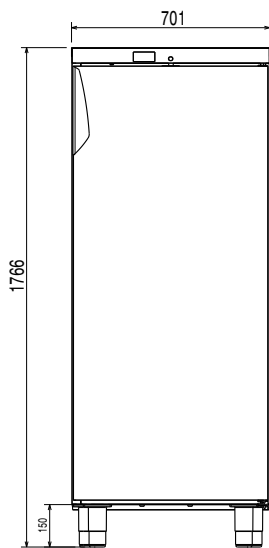


Előlnézet

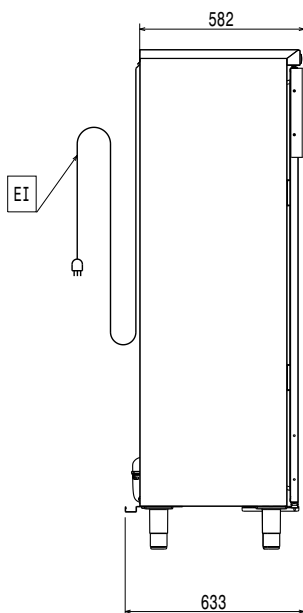

Oldalnézet

EI = Elektromos csatlakozás

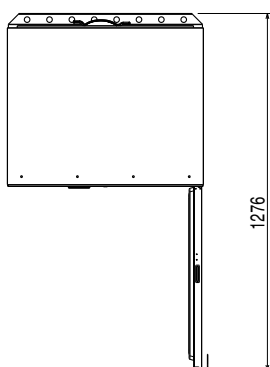

Felülnézet

Elektromos

Tápfeszültség:	730055 (R04PVF4)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:		0.13 kW

Technikai információ:

Bruttó kapacitás:	400 L
Nettó kapacitás:	268 L
Ajtó zsanérok:	Jobb oldal
Külső méretek, szélesség:	701 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:	1276 mm
Külső méretek, magasság:	1766 mm
Zajsztint	49 dBA
(Szállított) rácsok száma és típusa:	4 - 600x400
Külső anyag típusa:	Rozsdamentes acél
Külső ajtó anyaga:	Rozsdamentes acél

Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitális
Kompresszor teljesítmény:	
Hűtőközeg típus:	R600a
GWP index:	
Hűtési teljesítmény:	253 W
Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:	-12 °C
Hűtőközeg súly:	100 g
Min/max belső páratartalom:	70%/85%
Működési hőmérséklet, min.:	0 °C
Működési hőmérséklet, max.:	10 °C
Működési mód:	Ventilációs
Hűtőegység:	Beépített
Leolvasztás típusa:	Kompresszor ki

Termék információ (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően)

Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	C
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően)	473kWh/év - 1kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (4)
EEL index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	45,05

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

