

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 égős gáztűzhely elektromos sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391010 (E9GCGH4CE0)

4 égős (1x10kW, 3x6kW)
gázüzemű tűzhely
elektromos sütővel (6kW)

391164 (E9GCGH4CEN)

4 égős (1x10kW, 3x6kW)
gázüzemű tűzhely
elektromos sütővel (6kW)

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással és optimalizált égéssel. Lángérezékelő. Sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Bordázott, öntöttvas alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Nagy teherbírású öntöttvas edénytartó rácsok. Az extra erősségű munkalap nagy teherbírású, 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal. A készüléket konzolos rendszerbe is lehet telepíteni.
- A 3db 6 kW-os és 1 db 10 kW-os nagy hatékonyságú égőfejek különböző méretűek: -60 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 1,5-től 6 kW-ig. -100 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 2,2 kW to 10 kW.
- Használható földgázzal vagy LPG gázzal, az átalakító fűvókák mellékelve.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérezékelővel ellátott égőfejek.
- Védett örláng.
- Alul elektromos sütő 40 mm vastagságú ajtóval.
- Sütő méret: 3xGN 2/1.
- Bordázott, öntöttvas alsó lemez a sütőben.
- A sütő termosztátja 110°C és 285°C között állítható. A 391164-es modellnél 120°C-tól 280°C-ig.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 sütőhöz

Opcionális tartozékok

- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐ sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐ illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐ gátló, 150 mm átmérőjű

Jóváhagyás

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 égős gáztűzhely elektromos sütővel

• Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű	PNC 206133	☐	• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐
• 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekhez" tartozékot	PNC 206135	☐	• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Karimás láb kit	PNC 206136	☐	• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐	• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Városi gáz fűvókák (G150), a 900-as sorozat asztali tűzhelyeihez (csak 391010)	PNC 206384	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• 2 OLDALI VÉDŐSZA. LÁBAZATI INST.-HOZ,900	PNC 206157	☐	• - NOT TRANSLATED - (csak 391010)	PNC 206458	☐
• Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető.	PNC 206170	☐	• Oldalsó fogantyú jobb/bal	PNC 216044	☐
• Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206171	☐	• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206172	☐	• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐	• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐	• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216134	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐	• Széles fogantyú - adagoló, 400mm	PNC 216185	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐	• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz)	PNC 206180	☐	• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐
• 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz	PNC 206181	☐			
• 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz	PNC 206202	☐			
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐			
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐			
• Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék)	PNC 206289	☐			
• Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz	PNC 206290	☐			
• Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez	PNC 206298	☐			
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐			
• Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine	PNC 206309	☐			
• Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP)	PNC 206363	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2023.09.21

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 égős gáztűzhely elektromos sütővel

Előlnézet

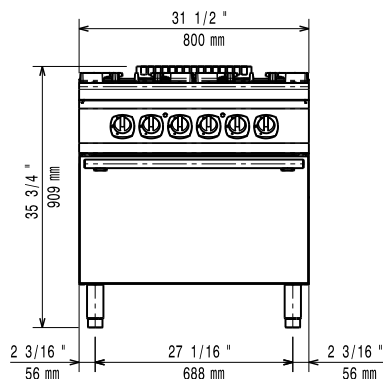


Oldalnézet

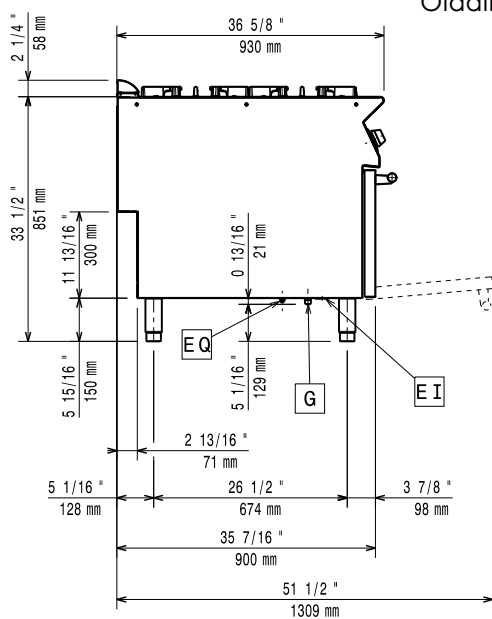

EI = Elektromos
csatlakozás
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

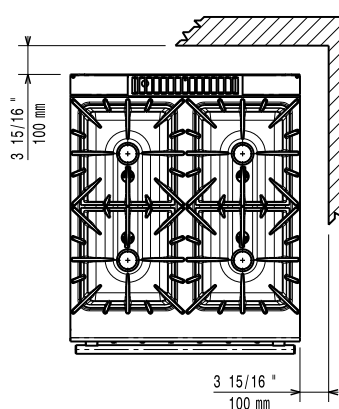

Gáz

Gázteljesítmény:

391010 (E9GCGH4CE0)	28 kW
391164 (E9GCGH4CEN)	28 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáz típus:

LPG; Földgáz

Gáz bemenet:

1/2"

Földgáz - nyomás:

391010 (E9GCGH4CE0)	7" w.c. (17.4 mbar)
---------------------	---------------------

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor mellé kerül, akkor minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a készülék és a fal között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Technikai információ:

Elülső égőfejek teljesítménye: 6 - 6 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 6 - 10 kW

Hátsó égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 100

Elülső égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 60

Sütő hőfelvétele: 6 kW

Sütő működési hőmérséklete:

391010 (E9GCGH4CE0)	110 °C MIN; 285 °C MAX
391164 (E9GCGH4CEN)	120 °C MIN; 280 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 575 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 700 mm

Nettó súly:

391010 (E9GCGH4CE0)	155 kg
391164 (E9GCGH4CEN)	203 kg

Szállítási súly:

391010 (E9GCGH4CE0)	137 kg
391164 (E9GCGH4CEN)	130 kg

Szállítási magasság:

391010 (E9GCGH4CE0)	1080 mm
391164 (E9GCGH4CEN)	1040 mm

Szállítási szélesség:

1020 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

391010 (E9GCGH4CE0)	0.95 m ³
391164 (E9GCGH4CEN)	0.91 m ³

Tanúsítvány

N9CG



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2023.09.21