

## Étel előkészítő Kutter - 5.5 LT - 2 sebesség

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600502 (K55Y2V)

Kutter, 5,5 L kapacitás. 2 sebesség, 1500 - 3000 ford./perc. Mikrofogazott pengéjű rotorral és rozsdamentes acél üsttel szállítva.

### Rövid leírás

#### Termék szám

2 az 1-ben készülék: asztali kutter és emulgeáló. Ergonomikus és könnyen levehető kaparó szerszám, nagy teherbírású kompozit anyagból, mely alkalmas folyósításra, keverésre és darálásra. Rozsdamentes acél 4,5 literes üst magas kéménnyel, amely növeli az üst valós kapacitását (akár 75% a nominális kapacitásnak). Átlátszó fedő, melyen keresztül az étel folyamatosan ellenőrizhető, az alapanyagok folyamatosan adagolhatóak anélkül, hogy felnyitnánk a fedelet. Zsanérozott burkolat, amelyet ha felemelünk, nyitva marad. Mikrofogazott penge AISI 420 mm. acélból. Az összes alkatrész egyszerűen szétszerelhető és mosogatógépben tisztítható. Többszörös biztonsági egység biztosítja, hogy a készülék csak akkor működik, ha a burkolat megfelelően le van zárva és minden alkatrész a helyes pozícióban van. Vízálló kezelői panel be/ki kapcsoló gombbal, szakaszos funkcióval és 2 sebességgel (1500/3000 fordulat/perc).

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- Asztali kutter a gyors keveréshez, daraboláshoz, daráláshoz és tészta készítéshez.
- Emulgeátor funkció (kaparó).
- Rögzített állvány.
- A fedőn lévő nyíláson keresztül további alapanyagokat adhat hozzá a ciklus folyamán.
- Az összes étellel érintkező rész szerszámok nélkül szétszerelhető és mosogatógépben tisztítható.
- Lapos és vízálló kezelői panel be/ki kapcsoló gombbal és szakaszos funkcióval.
- Mikrokapcsoló és biztonsági eszköz a fogantyún, fedőn és üstön.
- Szakaszos funkció a durvább aprításhoz.
- Kapacitás: 50-100 adag.

### Konstrukció

- Rozsdamentes acél 5,5 literes üst magas kéménnyel, amely növeli a kapacitás folyadékot feldolgozásakor (nominális kapacitás 75%-a).
- Mikrofogazott pengék AISI 420 rozsdamentes acélból; ergonomikus kaparó magas minőségű összetett alapanyagból.
- 2 sebesség: 1500 és 3000 fordulat/perc.
- Átlátszó fedő mágneses érintkezési biztonsági rendszerrel.
- Továbbfejlesztett ventilációs rendszer a nagy igénybevételű használathoz.
- Megerősített lábak, melyek kiállják a készülék folyamatos mozgását.


### Szállított tartozékok

- 1 Fedő és üst kaparó 5,5 literes PNC 650102 kutterhez
- 1 Rotor mikrofogazott pengével, PNC 653582 5,5l-es kutterhez
- 1 Rm acél üst 5,5l-es kutterhez PNC 653590

### Opcionális tartozékok

- Mikrofogazott pengéjű rotor (emulgeáló) 5,5 literes kutterhez PNC 650040
- Fedő és üst kaparó 5,5 literes kutterhez PNC 650102
- Rotor sima pengével, 5,5l-es kutterhez PNC 653581
- Rotor mikrofogazott pengével, 5,5l-es kutterhez PNC 653582
- Rm acél üst 5,5l-es kutterhez PNC 653590
- Sima pengéjű rotor 5,5 literes kutterhez PNC 653665

Előlnézet

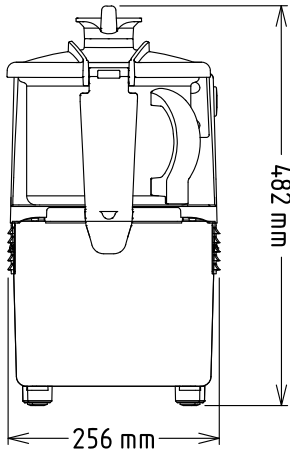

**Elektromos**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Tápfeszültség:        | 380-440 V/3 ph/50/60 Hz |
| 600502 (K55Y2V)       |                         |
| Felvett teljesítmény: | 1 kW                    |
| Összes Watt:          | 1 kW                    |


**Kapacitás:**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Teljesítmény (max.): | 2.5 - kg/ciklus |
| Kapacitás:           | 5.5 Litre       |

**Technikai információ:**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Külső méretek, szélesség: | 256 mm |
| Külső méretek, mélység:   | 415 mm |
| Külső méretek, magasság:  | 482 mm |
| Szállítási súly:          | 22 kg  |
| Vízállósági index:        | IP23   |

Oldalnézet

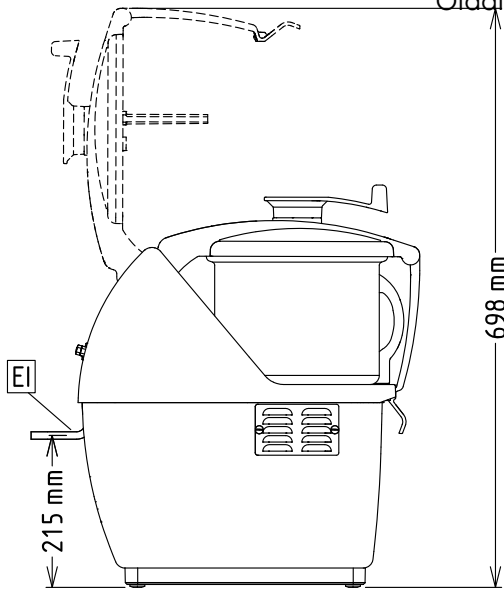

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

