

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 főzőlapos elektromos tűzhely + elektromos sütő

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391041 (E9ECEH4QE0)

4 főzőlapos (négyzet alakú)
(4kW) elektromos tűzhely
elektromos sütővel (6kW)

391167 (E9ECEH4QEN)

4 főzőlapos (4kW)
elektromos tűzhely,
elektromos sütővel (6kW)

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm), rm. acél lábakra telepíthető. 4db 4kW-os négyzet alakú, öntöttvas főzőlap. Sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1méret. Bordázott, öntöttvas alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rm. acél panelek. Az extra erősségű munkalap nagy teherbírású, 2mm vastag rm. acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal. A készüléket konzolos rendszerbe is lehet telepíteni.
- A négy db 4kW-os elektromos öntöttvas főzőlap hermetikusan illeszkedik az egy darabból préselt fedlapba. Biztonsági termosztáttal felszereltek.
- Alul elektromos sütő 40 mm vastagságú ajtóval.
- Sütő méret: 3xGN 2/1.
- Bordázott, öntöttvas alsó lemez a sütőben.
- Külön alsó és felső termosztát a sütőben. A termosztát 110°C és 285°C között állítható.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Csak semleges alsó szekrényre telepíthető (nem lehet hűtött alsó szekrényre vagy fagyasztópultra tenni).

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250
sütőhöz

Opcionális tartozékok

- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐
sütőhöz
- 2 öntöttvas közdarab PNC 206056 ☐
elektromos asztali tűzhelyhez
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábakhoz
vagy kerekekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton PNC 206148 ☐
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150 ☐
installációhoz, 1000 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206151 ☐
installációhoz, 1200 mm

Jóváhagyás

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 főzőlapos elektromos tűzhely + elektromos sütő

- Elülső védőszalag beton
installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- 2 OLDALI VÉDŐSZALAG. LÁBAZATI
INST.-HOZ, 900 PNC 206157 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- Védőszalag pár (nem hűtött/
fagyasztott pulthoz) PNC 206180 ☐
- 2 panel szerviz alagúthoz,
szimpla installációhoz PNC 206181 ☐
- 2 panel szerviz alagúthoz, back
to back installációhoz PNC 206202 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez
(kivétel: 900-as szabadonálló
grillhez) PNC 206210 ☐
- Vízvételi hely lengőkaros
kifolyóval (a vízoszlop
hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289 ☐
- Vízoszlop hosszabbítás, 900-as
sorozathoz PNC 206290 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 800mm (700/900XP) PNC 206367 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 1200mm (700/900XP) PNC 206368 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 1600mm (700/900XP) PNC 206369 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 2000mm (700/900XP) PNC 206370 ☐
- Hátsó panel - 800mm
(700/900XP) PNC 206374 ☐
- Hátsó panel - 1000mm
(700/900XP) PNC 206375 ☐
- Hátsó panel - 1200mm
(700/900XP) PNC 206376 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm
(700XP/900) PNC 206400 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló
készülékekhez PNC 216134 ☐
- Széles fogantyú - adagoló,
800mm PNC 216186 ☐




Moduláris főzőberendezések
900XP 4 főzőlapos elektromos tűzhely + elektromos sütő

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2023.09.20

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 főzőlapos elektromos tűzhely + elektromos sütő

Előlnézet

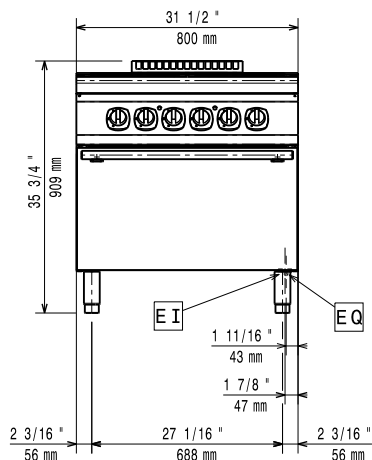


Oldalnézet

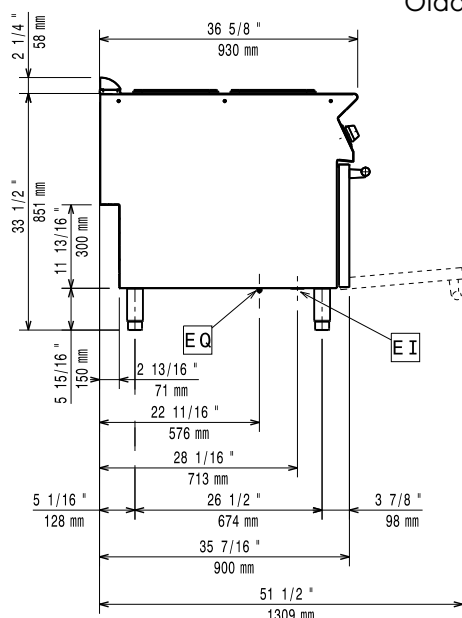

EI = Elektromos
csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

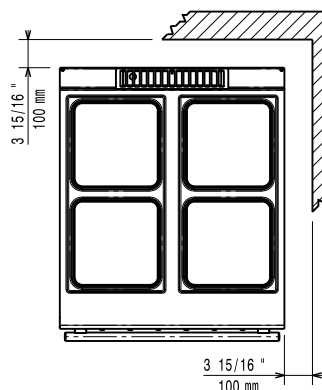

Elektromos

Tápfeszültség:

391041 (E9ECEH4QE0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391167 (E9ECEH4QEN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény:

22 kW

Összes Watt:

22 kW

Technikai információ:

Elülső főzőlapok

teljesítménye:

4 - 4 kW

Hátsó főzőlapok

teljesítménye:

4 - 4 kW

Elülső főzőlapok méretei:

300x300 300x300

Hátsó főzőlapok méretei:

300x300 300x300

Sütő hőfelvétele:

6 kW

Sütő működési hőmérséklete:

110 °C MIN; 285 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség):

575 mm

Sütőtér méretei (magasság):

300 mm

Sütőtér méretei (mélység):

700 mm

Külső méretek, szélesség:

800 mm

Külső méretek, mélység:

930 mm

Külső méretek, magasság:

850 mm

Nettó súly:

391041 (E9ECEH4QE0)

120 kg

391167 (E9ECEH4QEN)

145 kg

Szállítási súly:

391041 (E9ECEH4QE0)

142 kg

391167 (E9ECEH4QEN)

170 kg

Szállítási magasság:

391041 (E9ECEH4QE0)

1080 mm

391167 (E9ECEH4QEN)

1120 mm

Szállítási szélesség:

1020 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

391041 (E9ECEH4QE0)

0.95 m³

391167 (E9ECEH4QEN)

0.98 m³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Tanúsítvány

391041 (E9ECEH4QE0)

EH94O

391167 (E9ECEH4QEN)

N9CEI



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2023.09.20