

SkyLine Chills

Sokkoló hűtő-fagyasztó, 6GN1/1 30/30 kg

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #


727730 (EBFA6ITE)

Skyline Chills sokkoló
fagyasztó 30/30kg, 6 GN 1/1
vagy 600x400mm (12 sínköz
30mm sínávolság)
érintőképernyős vezérlés,
fedlap

Rövid leírás

Termék szám

Sokkoló hűtő fagyasztó nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- 6 GN1/1 vagy 600x400 mm tálcákhoz. Akár 9 db 5kg-os jégkrém tégelyhez (165x360x125h mm)

- Kapacitás: 30 kg hűtés, 30 kg fagyasztás

- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel

- Hűtési ciklusok: Automata program (10 étekkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (kímélő hűtés, erős hűtés, fagyasztás, hön tartás, turbó hűtés, light hot ciklus). Speciális ciklusok (Cruise, készítés, késleltetett készítés, gyors kiolvastás, Sushi&Sashimi, sous vide hűtés, jégkrém, joghurt, csokoládé)

- Különleges funkciók: MultiTimer hűtés/fagyasztás, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine sütőkkel történő összehangolt működésért

- Becsült hátralévő idő kijelzés maghőmérő vezérelt ciklusok esetén mesterséges intelligencia segítségével (ARTE 2.0)

- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás

- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez

- 3-szenzoros maghőmérő

- Lekerekített belső sarkok

- Beépített aggregát

- R452a hűtőközeg

- Garantált működés akár +43°C környezeti hőmérsékletben is (5. klíma osztály)

Fő jellemzők

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- Gyorshűtési ciklus: 30 kg +90°C-ról +3°C-ra kevesebb, mint 90 perc alatt.
- Gyorsfagyasztási ciklus: 30 kg 90°C-ról -18°C-ra kevesebb, mint 4 óra alatt.
- Gyorshűtési ciklus (+10°C / -41°C) automatikus előre beállított ciklusokkal: - Lág hűtés (0°C-os levegő hőmérséklet), ideális a kényes ételekhez és a kisebb mennyiségekhez. - Erőteljes gyorshűtés (-20°C-os levegő hőmérséklet), ideális a tömör és nagyobb darabokhoz.
- X-Freeze fagyasztó ciklus (+10°C / -41°C): ideális minden fajtájú ételhez (nyers, félig vagy teljesen elkészített).
- Lite-hot ciklus (+40°C / -18°C): ideális a kímélő melegítési előkészületekhez.
- A hőntartás - hűtés esetén +3°C-on vagy fagyasztás esetén -22°C-on - automatikusan aktiválódik minden ciklus végén, ezzel energiát takarít meg, valamint tartja a célhőmérsékletet (manuálisan is lehet aktiválni).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Automatikus mód 10 ételcsoporttal (hús, szárnyas, hal, szósok és levesek, zöldségek, tészta/rizs, kenyér, sós és édes tészták, desszertek, üdítők), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sokkoló hűtő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a hűtési folyamatot a kiválasztott eredmény eléréséhez. A hűtési paraméterek valós idejű áttekintése. Termékcsoportként 70 verziót lehet személyre szabni és elmenteni.
- Ciklusok+: - Cruise ciklus, mely automatikusan beállítja a paramétereket a leggyorsabb és legjobb minőségű gyorshűtéshez (maghőmérő alapján működik) - Készítés - Késleltetett készítés - Gyors kiolvastás - Sushi és Sashimi (anisakis mentes étel) - Sous-vide hűtés - Fagylalt - Joghurt - Csokoládé
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sokkoló hűtő memóriájában, így pontosan ugyanazt a beállítást bármikor megismételheti. A programok 16 különböző kategóriába csoportosíthatóak be. 16 lépcsős gyorshűtési programok is elérhetőek.
- MultiTimer funkció: akár 20 különböző hűtési ciklust irányíthat egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- OptiFlow légkeringetés: maximális teljesítmény a hűtési/sütési egyenletesség, valamint a hőmérséklet szabályozás terén, a speciális kialakítású kamárnak és a változtható sebességű ventilátornak köszönhetően.
- 7 választható sebességű ventilátor. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- 3 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális

Jóváhagyás

precizitáshoz és ételbiztonsághoz (opcionális tartozék).

- A ciklusokhoz fotók tölthetők fel.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE 2.0), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Személyreszabható elő-hűtési és előmelegítési funkciók.
- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, hűtési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz.
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Automatikus fagyasztás megjelenítés a ciklus végén.
- A multifunkcionális belső struktúra alkalmas 6 GN 1/1 rácspolchoz (12 pozíció, 30 mm-es sántávolsággal), 6 db 600x400 mm-es rácspolchoz vagy tálcához (12 pozíció 30 mm-es sántávolsággal), vagy 9 db 5kg-os (125mm (mag.) x 165mm x 360mm) jégkrémes edényhez.
- A teljesítmény max. +43°C-os környezeti hőmérséklet esetén garantált (5-ös klímaosztály).
- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Konstrukció

- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Beépített hűtőegység.
- Környezetbarát: R452a hűtőközeg.
- Szolenoid szelep a termodinamikusan körben lévő gáznyomás automatikus kezeléséhez.
- A fő alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélból készültek.
- Elpárolgató rozsdásodás elleni védelemmel.
- IP54 védettségű motorok és ventilátorok.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Kivehető mágneses ajtózárszer higiénikus tervezéssel.
- Lengőajtós panelen keresztül lehető hozzáférni az elpárolgatóhoz tisztítás céljából.
- Ajtó távtartó az ajtó nyitvatartása érdekében a rossz szagok keletkezésének elkerüléséhez.
- Automatikusan fűtött ajtókeret.
- Nincs szükség vízcsatlakozásra. A szennyvíz a leürítő csőbe vezethető, de egy opcionális szennyvízgyűjtő edénybe is gyűjthető.

Szállított tartozékok


- 1 Fedlap 6 GN1/1 sokkoló fagyasztóhoz PNC 880581
- 1 3 szenzoros maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz PNC 880582

Opcionális tartozékok


- Rilsan cukrászati rácspolc sokkolóhoz - 400x600 mm PNC 880294 ☐
- Összeépítő egységcsomag 6 GN1/1 sütőhöz és 6 GN 1/1 sokkoló fagyasztóhoz - 100 mm magas PNC 880565 ☐
- 6 szenzoros maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz PNC 880566 ☐
- 3 db. Egyszennyeztes maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz PNC 880567 ☐
- Fedlap 6 GN1/1 sokkoló fagyasztóhoz PNC 880581 ☐
- 3 szenzoros maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz PNC 880582 ☐
- Összeépítő keret 6 GN 1/1 előző szériás sütő 6 GN 1/1 SkyLine Chill sokkoló hűtő/fagyasztóra történő telepítéséhez, 100 mm magas PNC 880586 ☐
- 5 db. Rm acél sín 6-10 GN 1/1 sokkoló fagyasztóhoz PNC 880587 ☐
- Peremes láb sokkoló fagyasztóhoz PNC 880589 ☐
- 4 db kerék sokkoló hűtőhöz, sütővel együtt lévő torony konfiguráció esetén PNC 880676 ☐
- 4 db. Kerék sokkoló fagyasztóhoz PNC 881284 ☐
- Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- Rács 4 egész csirkéhez PNC 922086 ☐
- Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm PNC 922189 ☐
- Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm PNC 922190 ☐
- Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm PNC 922191 ☐
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm PNC 922264 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 4 hosszú nyárssal, hosszanti tálcás sütőhöz PNC 922324 ☐
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztirányú tálcás sütőhöz PNC 922325 ☐
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- 4 db. hosszú nyárs PNC 922327 ☐
- Multifunkciós kampó PNC 922348 ☐
- Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1 PNC 922362 ☐
- Konnektivitás Ethernet kártya (NIU-LAN) sokkolóhoz PNC 922392 ☐
- Állványos kocsi, 6-1/1, (sín távolság: 65 mm) PNC 922600 ☐
- Állványos kocsi, 5-1/1, (sín távolság: 80 mm) PNC 922606 ☐
- Állványos kocsi, 6-1/1, Sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 5 tálcahely, sín távolság 80 mm PNC 922607 ☐

- Szállító kocsi állványos kocsikhoz, 6 és 10 GN1/1 PNC 922626 ☐
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm PNC 922651 ☐
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima PNC 922652 ☐
- HUB csatlakozási csomópont (router) PNC 922697 ☐
- Bárány vagy malac-nyárs (max.12kg), GN1/1 sütőhöz PNC 922709 ☐
- Szonda tartó folyadékhoz PNC 922714 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000 ☐
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002 ☐
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003 ☐
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004 ☐
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005 ☐
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 PNC 925006 ☐
- Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1 PNC 925007 ☐
- Burgony sütő 28 db burgonyához, GN 1/1 PNC 925008 ☐
- Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=20 mm PNC 925009 ☐
- Tapadásmentes GN 1/2 tepsi, H=40 mm PNC 925010 ☐
- Tapadásmentes GN1/2 tepsi, H=60 mm PNC 925011 ☐
- 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=20 mm PNC 925012 ☐
- 6 db. tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925013 ☐
- 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=60 mm PNC 925014 ☐

Előlnézet

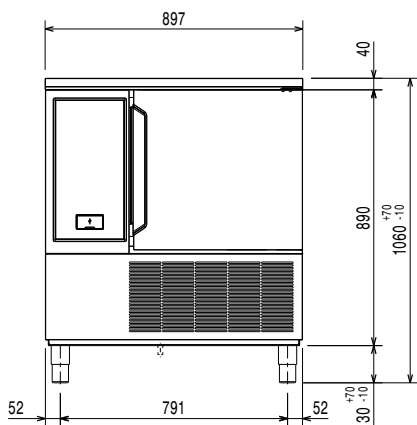


Oldalnézet

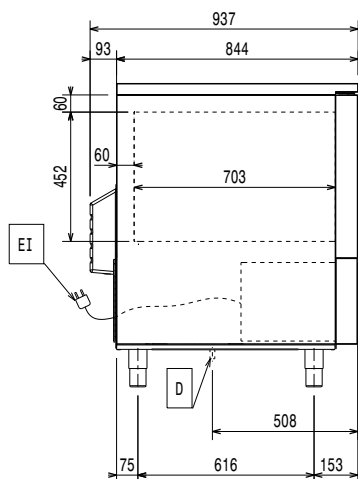

D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

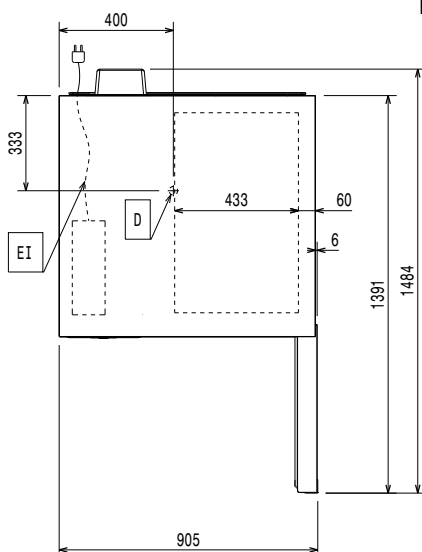

Elektromos

Tápfeszültség: 727730 (EBFA61TE) 380-415 V/3N ph/50 Hz
Felvett teljesítmény: 2.7 kW
Fűtési teljesítmény: 1 kW
 Megszakító szükséges

Víz:

Leürítő cső méret: 1 1/2

Installáció:

5 cm mindkét oldalon és hátul.

Rés:

Kérjük, olvassa el és kövesse a használati utasításban leírt részletes installációs utasításokat.

Kapacitás:

Max. terhelhetési kapacitás: 30 kg
Tálcák típusa: 600x400; GN 1/1; Fagylalt

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:
Külső méretek, szélesség: 897 mm
Külső méretek, mélység: 937 mm
Külső méretek, magasság: 1060 mm
Nettó súly: 175 kg
Szállítási súly: 185 kg
Szállítási térfogat: 1.28 m³

Hűtési adat

Beépített kompresszor és hűtőegység.
Hűtőközeg típus: R452A
GWP index: 2141
Hűtési teljesítmény: 2970 W
Hűtési teljesítmény az elpárolgatatási hőmérsékletnél: -20 °C
Hűtőközeg súly: 1150 g
 [NOT TRANSLATED] levegő

Termék információ (EU Bizottsági Rendelet 2015/1095)

Energia fogyasztás, ciklus (hűtés): 0.0921 kWh/kg
Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C): 74 min
Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C): 30 kg
Energia fogyasztás, ciklus (fagyasztás): 0.2253 kWh/kg
Fagyasztási ciklus idő (+65°C to -18°C): 264 min
Teljes kapacitás (fagyasztás): 30 kg

Az elvégzett teszt 30°C-os szobában történt, 40 mm mély tálcákban, egyenletesen, 35 mm-es magasságig elhelyezett krumplicipőket hűtöttek/fagyasztottak (+10°C/-18°C) le, a készülék maximális kapacitását kihasználva. A kezdeti hőmérséklet 65°C és 80°C közötti volt, az idő 120/270 perc.