

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű rostlap, sima, krómozott sütőfelület, 800mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391401 (E9IINAAOMEA)

Egész modulus gázüzemű rostlap, sima, krómozott acél sütőfelülettel, vízszintes, termosztatikus szabályzás, kaparóval szállítva

Rövid leírás

Termék szám

Sima főzőfelület krómozott acélból. 20 kW-os gázégőfejek termosztatikus szeleppel és önstabilizáló lánggal. Működési hőmérséklet: max. 270°C. Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető. Kivehető zsírgyűjtő fiók a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Extra erős fedlap 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsíradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Piezo gyújtás, termosztatikus szeleppel.
- Mindkét fél modulhoz külön kezelőfelület tartozik.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Hőmérséklet skála: 90°C - 270°C.
- A krómozott felület nagyon jól ellenáll a karcolásnak, és megkönnyíti a tisztítást a nap végén.
- Sima laphoz való kaparóval szállítva.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 15 mm vastag krómozott acél sütőfelület az optimális grillezési eredményért és az egyszerű használatért.
- Teljes egészében sima főzőfelület.

Szállított tartozékok


- 1 Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 asztali rostlaphoz
- 1 Záródugó vízszintes PNC 206296 sütőlaphoz

Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 ☐ asztali rostlaphoz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐ illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206132 ☐ 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐ lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 PNC 206137 ☐ mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐ 1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐ 1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐ 1400 mm

Jóváhagyás

• Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm	PNC 206141	☐
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐
• Záródugó vízszintes sütőlaphoz	PNC 206296	☐
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐
• Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine	PNC 206309	☐
• Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz	PNC 206346	☐
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• Fedél sütőlaphoz	PNC 206455	☐
• G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria	PNC 206467	☐
• Oldalsó fogantyú jobb/bal	PNC 216044	☐
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Leeresztő csatorna egész modulós, asztali sütőlaphoz	PNC 216153	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• 2 oldalpanel asztali készülékekhez	PNC 216278	☐
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐

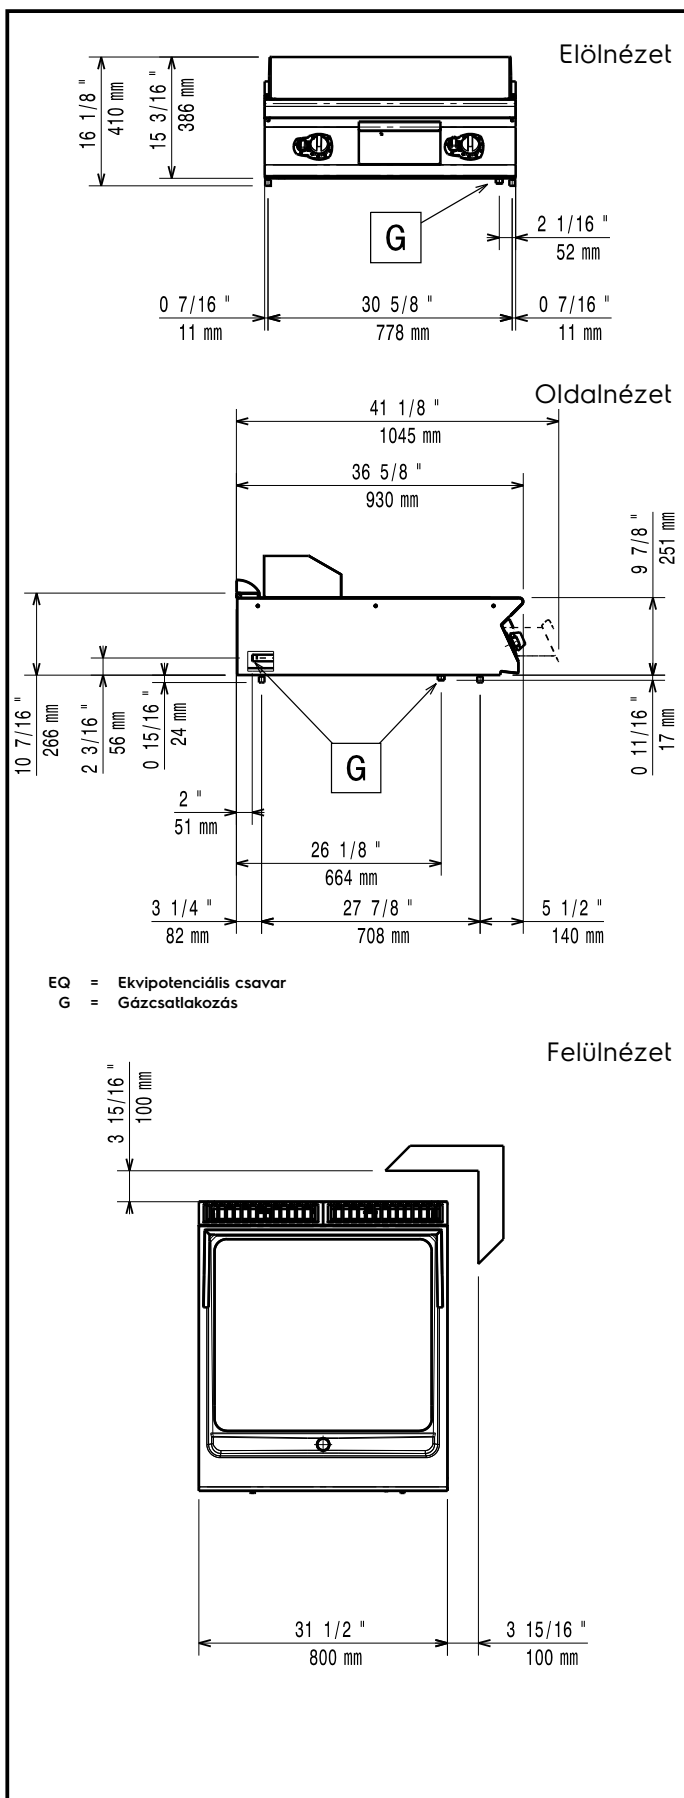

Gáz

Gázteljesítmény:

391401 (E9IINAAOMEA) 20 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG; Földgáz

Gáz bemenet:

1/2"

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

Technikai információ:

Főzőfelület szélessége: 730 mm

Főzőfelület mélysége: 700 mm

Működési hőmérséklet MIN: 90 °C

Működési hőmérséklet MAX: 270 °C

Külső méretek, szélesség: 800 mm

Külső méretek, mélység: 930 mm

Külső méretek, magasság: 250 mm

Nettó súly: 105 kg

Szállítási súly: 102 kg

Szállítási magasság: 580 mm

Szállítási szélesség: 1010 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.5 m³