

Vákuum csomagoló Asztali vákuum csomagoló HACCP nyomtatóval -20 m³/ó - inert gáz

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600049 (EVP45GNXT)

Asztali vákuum csomagoló
(inert gáz), 20m³/ó,
nyomtatóval

Rövid leírás

Termék szám

Asztali modell, beépített HACCP nyomtatóval. AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. Átlátszó plexiüveg fedél. Préskamra lekerekített sarkokkal. Inert gáz bemenettel felszerelt. Digitális kezelő panel. 10 ciklus. Hegesztőél hossza: 450 mm.

Fő jellemzők

- Vákuum nyomon követhetőség: HACCP nyomtató a vákuumozás címkézéséhez.
- Felhasználóbarát kezelői panel, 5 nyelv közül választhat, 10 ciklus.
- LCD kijelző.
- A készülék automatikusan lehegeszti a terméket a javasolt/beállított ciklus alapján.
- Szakaszos funkció a ciklusok egyszerű programozhatóságához, az előre beállított funkciók és paraméterek kiválasztásához,
- További funkciók: külső vákuum, "soft air", kondicionáló program, auto fóliázó program és fóliázás.
- A befecskendezett inert gáz keverékének típusa és százaléka (pl. ÉTEL 1-2-3) kiválasztható és kinyomtatható, hogy ideális eredményeket biztosítson külső gázkeverék jelenléte esetén.
- A kijelzőn végigfutó program használat előtt ellenőrzi, hogy van-e valamilyen technikai hiba.
- "Soft air" funkció: lehetővé teszi a levegő visszaáramlásának kezelését a kamrába.
- Adapterrel felszerelhető (opcionális tartozék), amely lehetővé teszi a vákuumcsomagolást egy külső készülékbe.
- A digitális kezelői panelen 10 különböző program választható ki a különféle igényeknek megfelelően:
 - P1 - P4: 4 állítható program (vákuum, extra vákuum, gáz és hegesztés)
 - P5: ez a "külső vákuum": beállíthatóak a paraméterek, vákuum és extra vákuum
 - t1, t2, t3: haladó funkciók: befecskendező ciklus élelmiszerek marinálásához, kompresszió a húsok megpuhításához, a folyadékokkal megtöltött tasakok lehegesztésének beállítása.
 - Sr1, Sr2: speciális programok, a pumpa tisztításához és a teszt ciklushoz.
- Előkészítve inert gáz rendszerre történő csatlakoztatáshoz.

Konstrukció


- Az egyszerű karbantartási műveletek (olajcsere és lengéscsillapító csere) a kamra szétszerelése nélkül elvégezhetőek.
- A CP-conditioning program használatával a pumpa tankjában maradt folyadékot vagy olajat el lehet távolítani (ajánlott, ha a készüléket hosszú ideig nem használták).
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Kupolás, átlátszó plexiüveg fedő.
- Lekerekített sarkú kamra.

Opcionális tartozékok


Jóváhagyás

Vákuum csomagolók Asztali vákuum csomagoló HACCP nyomtatóval -20 m³/ó - inert gáz

Előlnézet

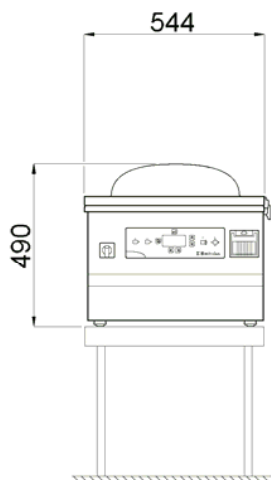


Oldalnézet

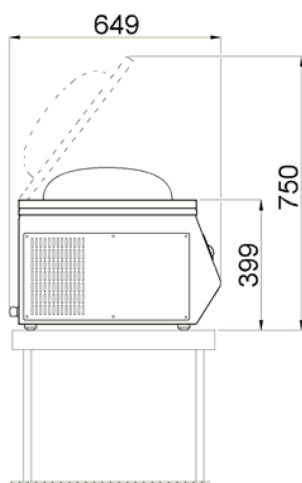

EI = Elektromos
csatlakozás

Other

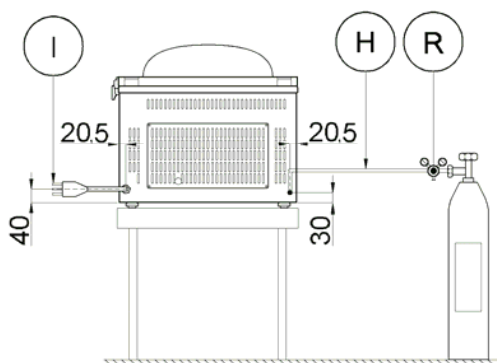

Elektromos

Tápfeszültség:

600049 (EVP45GNXT)

230 V/1N ph/50/60 Hz

Összes Watt:

1.1 kW

Technikai információ:

Pumpa:

20 m³/h

Külső méretek, szélesség:

550 mm

Külső méretek, mélység:

645 mm

Külső méretek, magasság:

500 mm

Nettó súly (kg):

87

Vákuum csomagolók

Asztali vákuum csomagoló HACCP nyomtatóval -20 m³/ó - inert gáz

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2022.06.17

