

Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 2x15 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371071 (E7FRGH2GF0)

700XP Két medencés
gázüzemű szabadonálló
fritőz, 2x15 L - LPG/földgáz

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakra telepíthető. 4 darab nagy hatékonyságú, 7kW-os rozsdamentes acél égőfej. A készülék használható földgázzal vagy LPG gázzal. Mélyhúzott "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy, a medence alatt lévő edénybe. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- 50 mm-es rozsdamentes, állítható magasságú lábak.
- Mélyhúzott, V alakú medencék.
- Négy darab nagy hatékonyságú rozsdamentes acél, 7 kW-os égőfej lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 2 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 2 Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz PNC 921691

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP) PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐

Jóváhagyás

Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 2x15 liter

• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐	• Eltömődést gátló rúd 15 literes olajsütő leeresztő csövéhez	PNC 921695	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Deflektor 15 literes olajsütőhöz	PNC 921696	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐			
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐			
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐			
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐			
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐			
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐			
• Durva szűrő 15 literes olajsütőhöz	PNC 206235	☐			
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐			
• Védőszalag pár	PNC 206249	☐			
• Védőszalag pár beton lábazathoz	PNC 206265	☐			
• Olaj leürítő cső 15 literes szabadonálló olajsütőhöz	PNC 206301	☐			
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐			
• Jobb és bal oldali fogantyú, Marine	PNC 206307	☐			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐			
• Ajtó nyitott tárolószekrényhez	PNC 206350	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐			
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐			
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐			
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐			
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐			
• G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria	PNC 206467	☐			
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216000	☐			
• Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz	PNC 921691	☐			
• 2 fél méretű kosár 14 és 15 literes olajsütőhöz	PNC 921692	☐			
• Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz	PNC 921693	☐			




Moduláris főzőberendezések
700XP Két medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 2x15 liter

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2022.07.01

Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 2x15 liter

Előlnézet

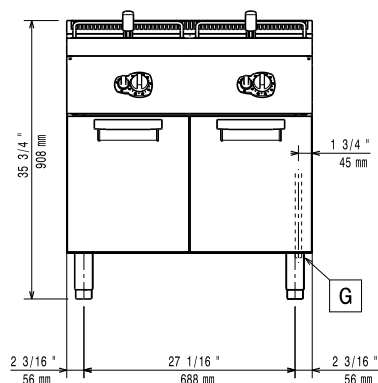


Oldalnézet

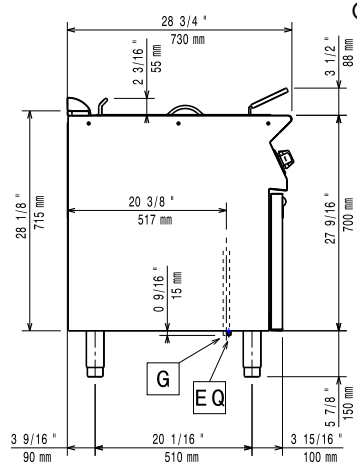

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

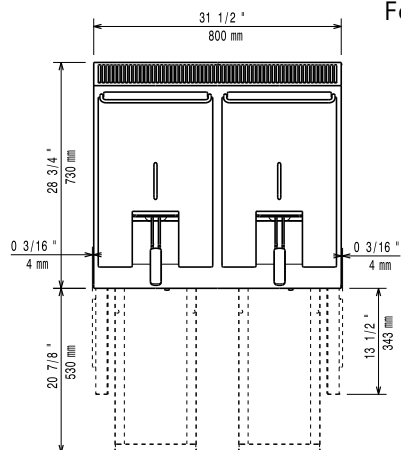

Gáz

Gázteljesítmény:	371071 (E7FRGH2GF0)	28 kW
Standard gáz típus:		Földgáz
Opcionális gáztípus:		LPG; Földgáz
Gáz bemenet:		1/2"

Technikai információ:

Hasznos medence méretek (szélesség):	240 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	505 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	380 mm
Medence kapacitás:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Teromstát skála:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettó súly:	85 kg
Szállítási súly:	98 kg
Szállítási magasság:	1130 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.8 m ³

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Tanúsítvány N7FG