

**Sokkoló hűtők-fagyasztók -  
keresztálcás**  
**Sokkoló hűtő/fagyasztó, keresztálcás,  
32/28 kg, R452A**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #


**727895 (RBF101)**

Sokkoló hűtő és fagyasztó,  
32/28 kg kapacitású,  
kompatibilis a 10 GN 1/1  
keresztálcás sütőkkel -  
R452A

## Rövid leírás

### Termék szám

10 GN 1/1 vagy 600x400 mm-es tálcákhoz. Kapacitás: hűtés: 40 kg; fagyasztás: 28 kg (UK szabványok szerint). AISI 304 rozsdamentes acélból készült fő alkatrészek. Lekerekített belső sarkok és leürítés. Beépített hűtőegység. A maghőmérő behelyezésének automatikus érzékelése. Automata és manuális leolvasztás. A sokkolóhűtés hátralévő valós idejének felbecslése (A.R.T.E.). Turbo hűtési funkció. Speciális fagyalt ciklus. Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel. Digitális hőmérséklet és idő kijelzés. HACCP és szerviz hibajelzések adattárolással. Működési hőmérséklet: +3-41°C. Max. környezeti hőmérséklet: +40°C. Ciklopentán szigetelés (HCFC, CFC és HFC mentes). R452A hűtőközeg (HCFC és CFC mentes).

## Fő jellemzők

- Kímélő gyorsűtés (levegő hőmérséklet -2°C).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- A kezelői felület két nagy kijelzője mutatja az időt, maghőmérsékletet, a ciklus visszaszámlálást, hibajelzéseket, szerviz információkat.
- Két személyre szabható ciklus (P1 és P2) minden működési módnál, az idő és a levegő hőmérséklet beállítható. Ezek a programok speciális jégkrém ciklussá változtathatóak át (állag megtartás és hõn tartás).
- Az összes információ rögzítésre kerül: dátum, idő, ciklus, maghőmérséklet, tárolási hőmérséklet, HACCP megfelelés.
- A teljesítmény +40°C-os környezeti hőmérséklet eset garantált.
- Automatikus és manuális leolvasztás
- Gyors hűtés: 32kg. 90°C-ról 3°C-ra, kevesebb, mint 90 perc alatt.
- Gyors fagyasztás: 28 kg. 90°C-ról -18°C-ra, kevesebb, mint 240 perc alatt.
- Erős gyorsűtés (-20°C-os levegő hőmérséklet).
- A hõntartás (+3°C hűtéskor, -36°C fagyasztáskor) automatikusan, a ciklus végén aktiválódik, ezáltal energiát takarít meg és tartja a beállított hőmérsékletet (manuális aktiválás is lehetséges).
- Fagyasztás (levegő hőmérséklet: -36°C).
- Egy érzékelős maghőmérő standard tartozékként.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.

## Konstrukció

- Nagy sűrűségű poliuretán szigetelés, 60 mm vastagságú, HCFC mentes.
- Lengőajtós panelen keresztül lehető hozzáférni az elpárologtatóhoz tisztítás céljából.
- Nincs szükség vízcsatlakozásra.
- A szennyvíz bevezethető a leürítő csőbe, de egy opcionális szennyvízgyűjtő edényben is gyűjthető.
- Beépített hűtőegység.
- Környezetbarát: R452a hűtőközeg.
- Higiénikus dizájnú, levehető mágneses ajtótomítás.

## Szállított tartozékok


- 1 1 ponton mérő maghőmérő PNC 880213 gyorsűtő-fagyasztóhoz

## Opcionális tartozékok


- HACCP csatlakozás PNC 880183 ☐
- egységcsomag gyorsűtő/fagyasztóhoz
- Rilsan ráccspolc, 600x400 mm PNC 880864 ☐
- Műanyag borítású ráccspolc PNC 881061 ☐
- GN1/1
- 4 db kerék gyorsűtőhöz PNC 881097 ☐

## Jóváhagyás

- Állvány 10 GN 1/1 tálcátartó kerethez 28 PNC 881518 ☐  
kg-os gyorsfűtő/fagyasztóhoz
- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes PNC 921101 ☐  
acél rács
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922115 ☐  
GN 1/1 elektromos sütőhöz
- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922116 ☐  
GN1/1 gázüzemű sütőhöz
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922121 ☐  
GN1/1 elektromos sütőhöz
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 PNC 922122 ☐  
GN1/1 gázüzemű sütőhöz
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 10 GN 2/1 PNC 922128 ☐
- Kocsi 10 GN 1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922130 ☐
- HACCP SOFTWARE EKIS PNC 922166 ☐
- Egységcsomag bekocsizható regállá PNC 922201 ☐  
alakításhoz (10GN 1/1)

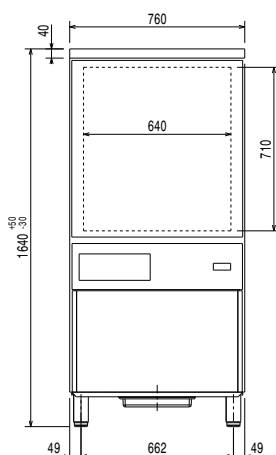


Előlnézet

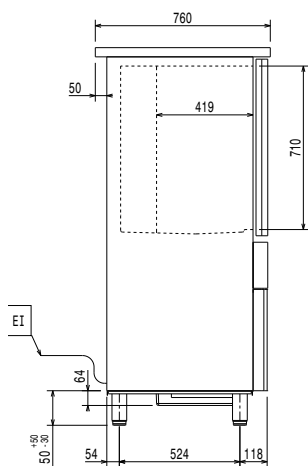

Oldalnézet

EI = Elektromos csatlakozás

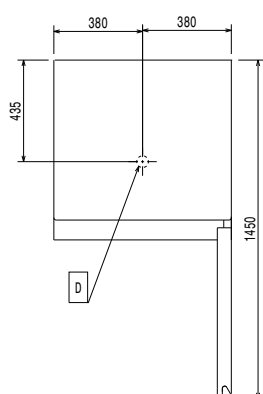

Felülnézet

**Elektromos**
**Tápfeszültség:**

727895 (RBF101)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**Felvett teljesítmény:**

2.88 kW

**Installáció:**
**Rés:**

5 cm oldalt és hátul

Kérjük, olvassa el és tartsa be a kézikönyvben leírt, részletes beüzemelésre vonatkozó utasításokat.

**Kapacitás:**
**GN:**

6 GN 1/1

**Technikai információ:**
**Külső méretek, szélesség:**

760 mm

**Külső méretek, mélység:**

760 mm

**Külső méretek, magasság:**

1640 mm

**Nettó súly:**

140 kg

**Szállítási súly:**

159 kg

**Szállítási térfogat:**

 1.3 m<sup>3</sup>
**Hűtési adat**
**Hűtőközeg típus:**

R452A

**GWP index:**

2141

**Hűtési teljesítmény:**

1464 W

**Hűtési teljesítmény az elpárolgatóási hőmérsékletnél:**

-30 °C

**Hűtőközeg súly:**

1500 g

**Termék információ (EU Bizottsági Rendelet 2015/1095)**
**Energia fogyasztás, ciklus (hűtés):**

0.095 kWh/kg

**Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C):**

112 min

**Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C):**

40 kg